


FlatMint

skala 1:1

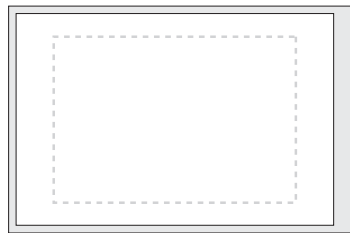

Vänligen läs denna tryckinformation.

- Tryck innanför den streckade linjen.
- Man bör undvika rasteringar (toningar) p g a begränsningar i material och tryckmetod. 100 % PMS-färger (eller 100 % processfärger).
- Omvandla skriven text till banor (objekt) så att det inte uppstår några typsnittsproblem.
- Vi föredrar en vektoriserad EPS-fil som tryckunderlag.

